



Adresa:
Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:
CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

FISA TEHNICA

CAMINE DE INSPECTIE SI BRANSAMENT PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE D315 PVC/PP

DESCRIERE

Caminele de inspectie reprezinta o solutie moderna si eficienta pentru accesul la retelele de canalizare gravitacionala. Sunt utilizate atat pentru bransamente cat si pentru inspectia si mentenanta retelelor de canalizare. Dezvoltarea din ultimii ani sistemelor de curatare de inalta presiune (HPJM), inspectarea retelelor cu camere CCTV cat si normele de protectie a muncii au facut din caminele de inspectie o solutie utilizata din ce in ce mai frecvent.

DOMENII DE UTILIZARE

Caminele de inspectie se utilizeaza in retelele de canalizare pentru bransamente, camine de linie, camine de intersectie sau schimbare de directie si alte aplicatii.

AVANTAJE

- durata mare de exploatare, peste 50 ani
- transportul si montajul se realizeaza cu usurinta datorita greutatii reduse si executiei modulare
- etanseitate ridicata a sistemului
- rezistenta la abraziune
- rezistenta chimica ridicata
- inele de etansare din EPDM


STANDARDE

SR EN 13598-2:2010 Sisteme de tevi de plastic pentru sisteme de drenaj si canalizare subterane nepresurizate Partea 2: Specificatii pentru camine de vizitare si inspectie in zone de trafic si instalatii subterane".

SR EN 476:2008 Conditii generale pentru componentele utilizate la retelele de evacuare, de racord si de canalizare cu curgere cu nivel liber

SR EN 681 – 1:2002 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de tevi utilizate in domeniul apei si canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii de constructie, incercari tip, marcare, inspectia calitatii

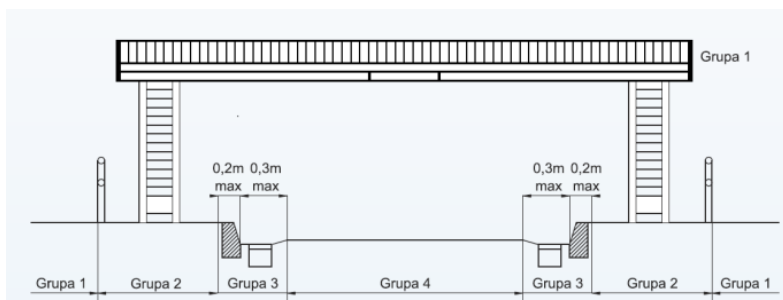



Adresa:
Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:
CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

Tipuri de capace conform SR EN 124

- Grupa1 – (min clasa A15) capace cu sarcina de minim 1,5 t
- Grupa2 – (min clasa B125) capace cu sarcina de minim 12,5 t
- Grupa3 – (min clasa C250) capace cu sarcina de minim 25 t
- Grupa4 – (min clasa D400) capace cu sarcina de minim 40 t



MATERIALE

Bazele de camin sunt fabricate din PP(Polipropilena cu modul inalt de elasticitate-PPHM), prin procedeul de injectie

Coloanele de inaltare sunt fabricate din PVC (clasa rigiditate SN2 – daca nu se specifica altfel).



Capacele sunt fabricate din fonta conform SR EN 124, material compozit sau PP.

Bază cămin de inspecție D315 tip (1 intrare/1 ieșire)

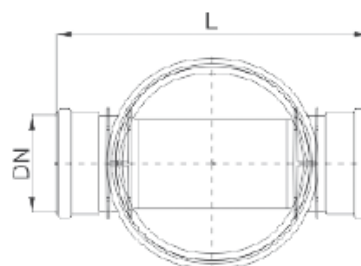

DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
315	110	510,5	188,5	70	685
315	160	415,0	255,0	95	550
315	200	437,0	277,0	117	570

Bază cămin de inspecție D315 tip (3 intrare/1 ieșire)

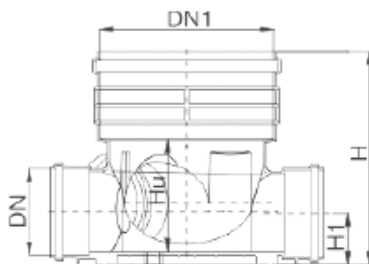

DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
315	110	510,5	188,5	70	685
315	160	558,5	266,5	97,5	685
315	200	606,0	284,0	120	685




Adresa:

Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:

CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

Coloana de inaltare PVC

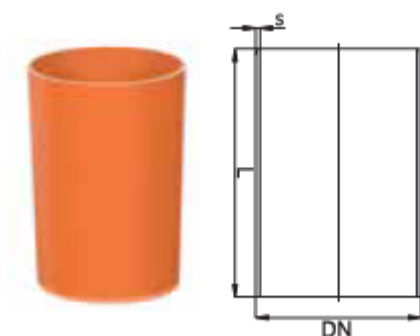

Diametrul D (mm)	Grosime s (mm)	L (m)
315	6,2	1
315	6,2	2
315	6,2	6