



Adresa:
Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:
CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

FISA TEHNICA GURA DE SCURGERE DIN BETON DN500

Domeniu de utilizare: rețele de canalizare pluviala, pentru drumuri, cai de acces, suprafețe betonate, parcuri, alte aplicații.

Material: PREFABRICAT BETON

1. Gura scurgere din beton DN500

Ansamblul gură de scurgere, se poziționează pe platforme, drumuri, cai de acces și are rolul de a prelua apele pluviale și a le dirija în sistemul de canalizare.

Ansamblul gură de scurgere este alcătuit din corpul de bază, tub de înălțare, placă de acoperire și grătarul de fontă.

Definitivarea gurilor de scurgere, respectiv pozarea grătarului de fontă, se vor realiza în concordanță cu cotele carosabilului modernizat prevăzut în proiect.


Între tub și corpul de bază, precum și între tuburile ce realizează ansamblul gură de scurgere se va realiza etanșare cu mortar de ciment.

Racordarea gurii de scurgere la rețeaua de canalizare se va realiza la o înălțime maximă de 80cm față de cota radierului.

Racordul gurii de scurgere la sistemul de canalizare este realizat din fabrică la o înclinare de 45 de grade în plan față de axul conductei de canalizare.

Componeta camin:




1. Corp baza
2. Tub de înaltare
3. Placa/Rama carosabila
4. Gratar fonta B125/D400

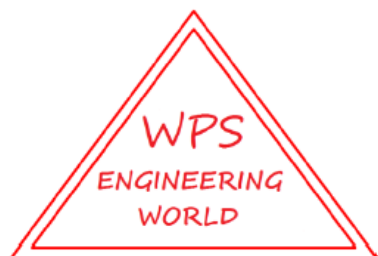

Adresa:
Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:
CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

Gratar fonta

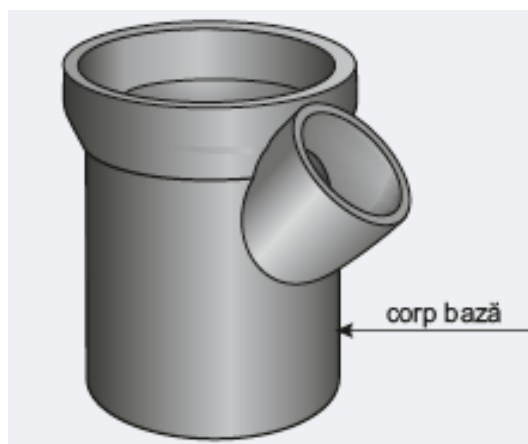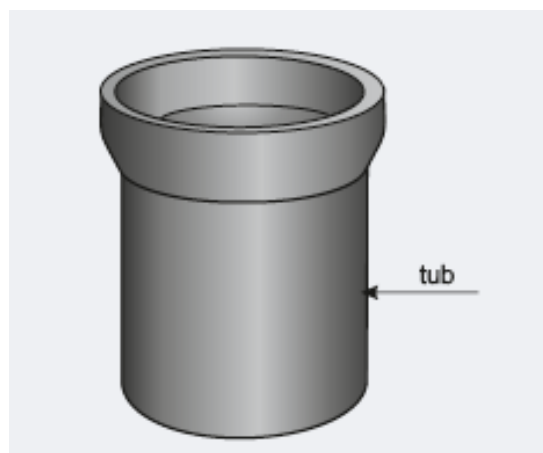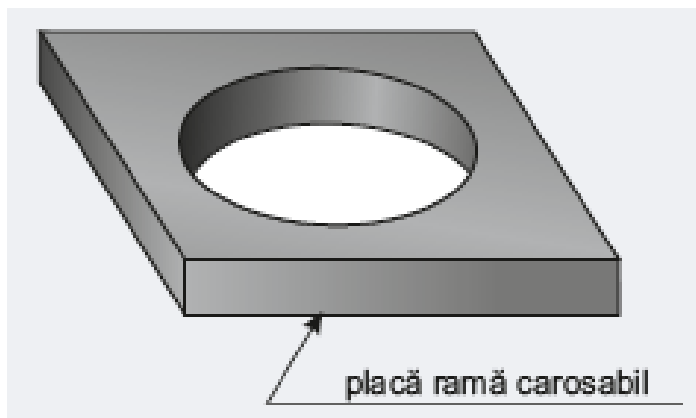

DIMENSIUNI PIESE COMPONENTE GURA DE SCURGERE			
	Diametru interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Inaltime exterioara (mm)
Bază gură de scurgere	500	640	1000
Tub gură de scurgere	500	640	1000
	Latime (mm)	Lungime (mm)	Grosime (mm)
Placă ramă carosabilă (Piesă prefabricată din beton armat C25/30)	600	600	200

**Adresa:**

Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroiaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:

CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

Depozitare si transport:

La depozitare si transport se va evita asezarea de greutati peste acestea, deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza fisuri si prejudicia conformitatea produsului. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafetele care pot zgaria sau deteriora produsul. In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare, este interzisa tararea produsului si trantirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite ce pot produce defecte. Aceste defecte pot scadea durata de utilizare a produsului.

Instructiuni de montaj:

Montajul se realizeaza conform documentatiei puse la dispozitie de catre WPS. La cererea constructorului unul din consultantii WPS pot asigura prezenta in santier in timpul montajului. Manipularea si montajul se face conform normelor de protectie a muncii.

Garantia:

Conform legii 449/2003 termenul de garantie este de 2 ani de la data livrării cu respectarea conditiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj.

Garantia se anuleaza daca:

- Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport.
- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz).