

Adresa:  
Judet Dambovita,  
Oras Racari, Loc. Ghimpati  
Str Damaroaia, Nr 131  
Banca ING-Sucursala Uverturii  
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277



Date identificare societate:  
CUI: RO37381281  
J 15/ 433/2017  
Tel: 0740.160.676  
office@wps-grup.ro


## FISA TEHNICA GURA DE SCURGERE DN400

Norma de produs: SR EN 13598-2:2010 Domeniu de utilizare: retele de canalizare pluviala, pentru drumuri, cai de acces, suprafete betonate, parcuri, alte aplicatii. Material: corpul gurii de scurgere este fabricat din polietilena Culoare: negru/portocaliu .

### 1. Gura scurgere echipata pentru coloana DN400

Pentru montajul coloanei DN400, este necesara decuparea nervurii gurii de scurgere, dupa cum se observa din figura urmatoare. Decuparea nervurii este recomandata sa se faca cu un fierastrau pendular, astfel incat cota E sa fie minim 24 mm.

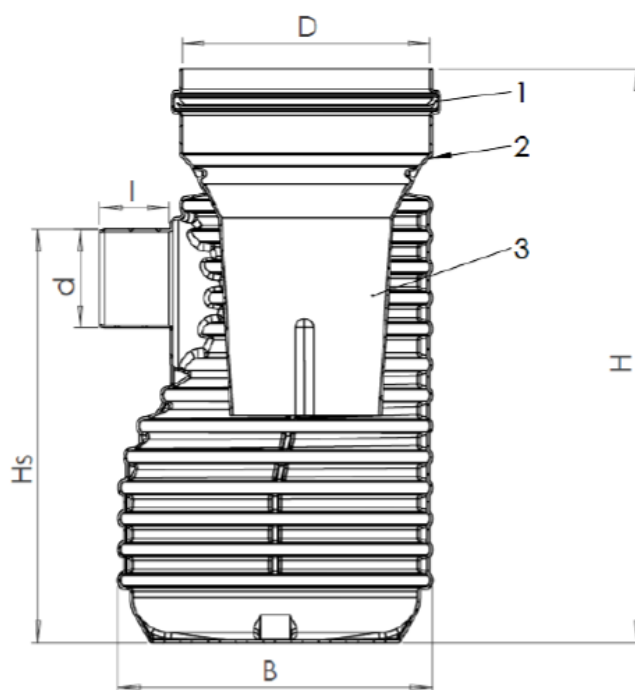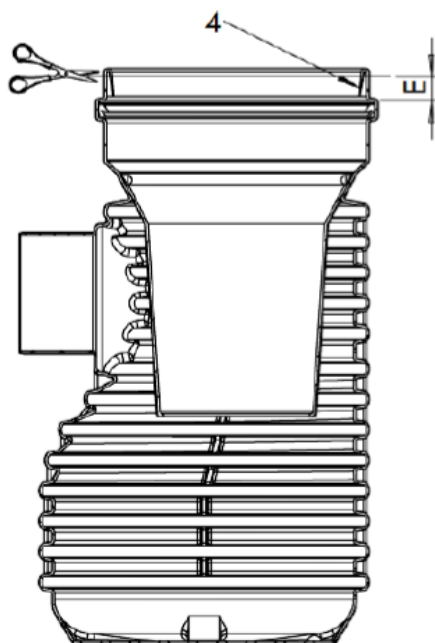

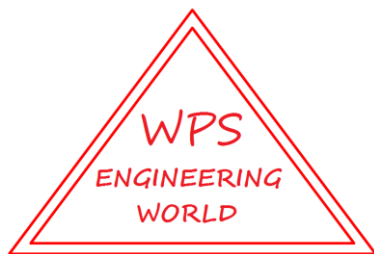

Adresa:  
Judet Dambovita,  
Oras Racari, Loc. Ghimpati  
Str Damaroaia, Nr 131  
Banca ING-Sucursala Uverturii  
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:  
CUI: RO37381281  
J 15/ 433/2017  
Tel: 0740.160.676  
office@wps-grup.ro

| Produs                              | D   | H   | B   | Hs  | l   | d   |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                     | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| Gura scurgere DN400, 1 iesire DN160 | 402 | 930 | 510 | 675 | 113 | 160 |
| Gura scurgere DN400, 1 iesire DN200 | 402 | 930 | 510 | 675 | 115 | 200 |

### Depozitare si transport:

La depozitare si transport se va evita asezarea de greutati peste acestea, deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformari si prejudicia conformitatea produsului. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafetele care pot zgaria sau deteriora produsul. In timpul transportului si a operatiilor de incarcare/descarcare, este interzisa tararea produsului si trantirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite ce pot produce defecte. Aceste defecte pot scadea durata de utilizare a produsului.


### Instructiuni de montaj:

Montajul se realizeaza conform documentatiei puse la dispozitie de catre WPS. La cererea constructorului unul din consultantii WPS pot asigura prezenta în santier in timpul montajului. Manipularea si montajul se face conform normelor de protectie a muncii.


### Garantia:

Conform legii 449/2003 termenul de garantie este de 2 ani de la data livrării cu respectarea conditiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj. Garantia se anuleaza daca: - Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport. - Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz)

## 2. Piesa de sprijin

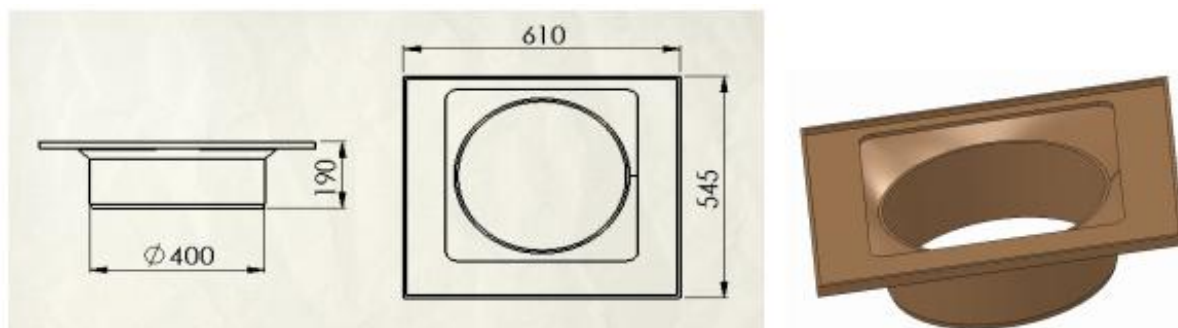


Piesa sprijin pentru gratar fonta clasa D400

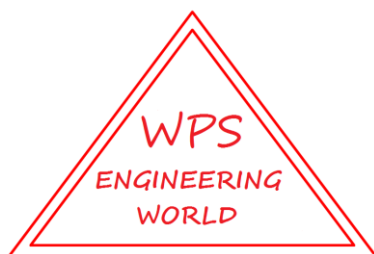

Adresa:  
Judet Dambovita,  
Oras Racari, Loc. Ghimpati  
Str Damaroaia, Nr 131  
Banca ING-Sucursala Uverturii  
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:  
CUI: RO37381281  
J 15/ 433/2017  
Tel: 0740.160.676  
office@wps-grup.ro

### 3. Gratar fonta 40T

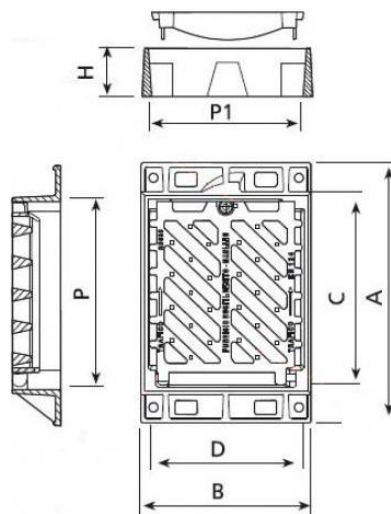

| Rezistenta | Inchidere | Garnitura | A x B<br>EXT. RAMA | C x D<br>EXT. CAPAC | P x P1<br>PASUL LIBER | H<br>INALTIME | Masa<br>KG |
|------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 40 t       | DA        | NU        | 590 x 530          | 445 x 445           | 445 x 445             | 100           |            |

### Componeta camin:

