

**Adresa:**

Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:

CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

HIDRANT SUPRATERAN DN 80

**Domeniu de utilizare**


Instalație de alimentare cu apă pentru protecția împotriva incendiului, alimentare cu apă potabilă sau cu lichide neagresive care să nu conțină elemente solide

Caracteristici de proiectare

- * Cap hidrant și cameră - fontă GJS-500-7 sau GJL-250
- * coloană - oțel profilat
- * izolare mandrină - garnituri inelare
- * mandrină cilindrată din oțel inoxidabil (2H13)
- * închis în partea inferioară
- * scurgere automată la închidere completă
- * țeavă - oțel profilat cu înveliș anticoroziv
- * închidere cu o singură clapetă de aer
- * clapetă de aer de închidere - fontă vulcanizată cu EPDM sau cauciuc NBR
- * înveliș anticoroziv rezistent la UV

Specificații tehnice, standarde

- * execuție, cerințe, metode de testare, domeniu de utilizare conform PN-EN14384:2009, PN-EN 1074-6:2009
- * racord cu flanșă conform PN-EN 1092-2:1999
- * presiune nominală PN 10
- * vopsea pudră de acoperire (înveliș) anticorozivă
- * cuplu activ maxim MOT - 50Nm
- * moment minim de torsiune mST - 250Nm
- * Kv și timp de scurgere conform EN 14384:2009

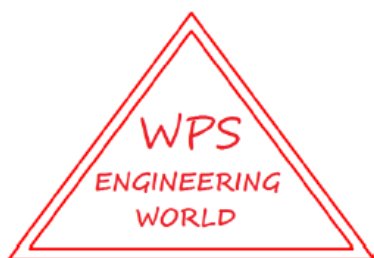


Adresa:

Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroaia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:

CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

DN	H+/-30	Adâncime de montare
DN 80	1900 mm	1250 mm
	2150 mm	1500 mm
	2450 mm	1800 mm

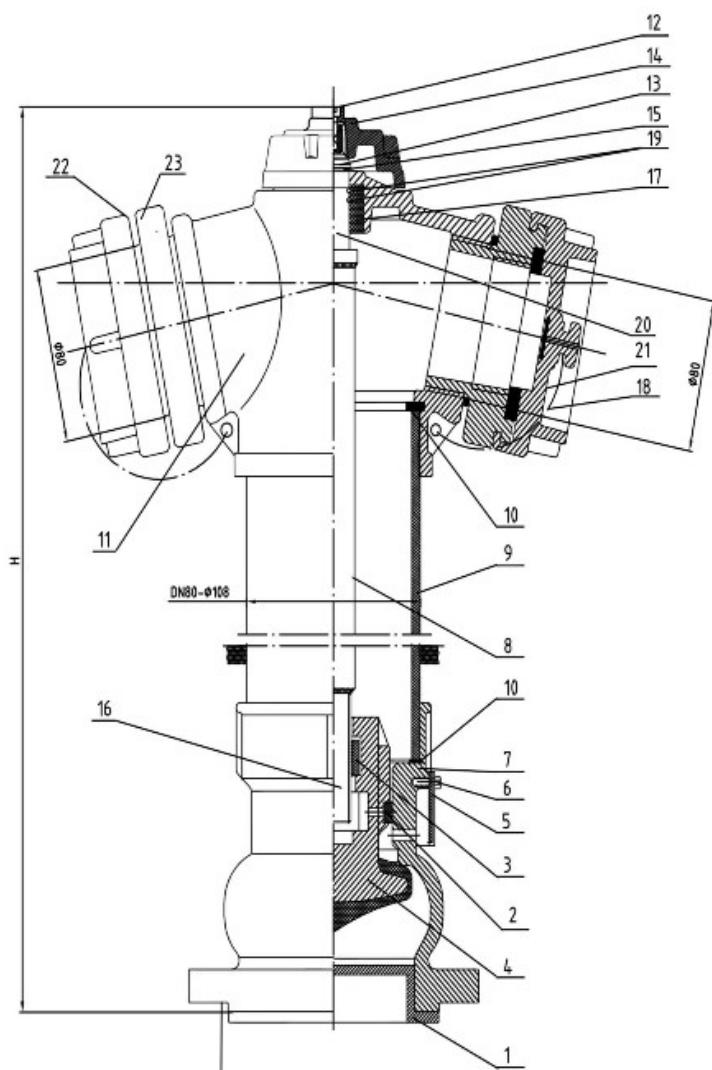

Racord cu flanșă conform PN-EN 1092-2:1999

23	Manșoane 75	2 seturi	Al	PN-EN 1706:2011
22	Capac	1 set	Al/GJL	PN-M-51024:1991
21	Capac cu supapă de aerisire	1 set	Al/GJL	PN-M 51024:1991
20	Mandrină cu roată de mână	1	2H13	PN-EN 10088-1:2007
19	Inel de etanșare „garnitură inelară”	2	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
18	Lanț/Cordon	1	Oțel galvanizat	DIN 1942 PN-EN 12385-1+A1:2009
17	Lovitură	1	M058/Tarnamidă	PN-EN 12164:2002
16	Mandrină filetată	1	2H13	PN-EN 10088-1:2007
15	Șaibă	1	2H13	PN-EN 7091:2003
14	Roată de mână	1	EN-GJL-250	PN-EN 1561:2012
13	Fișă cu arc	1	Oțel	PN-EN 8752:2009
12	Bulon M8x15	1	Oțel galvanizat	PN-EN-ISO 4017:2011
11	Cap hidrant	1	EN-GJS 500-7 EN-GJL-250	PN-EN 1563:2012 PN-EN 1561:2012
10	Garnitură din cauciuc	2	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
9	Țeavă ø108	1	12X	PN-EN-10219-1:2007
8	Fus - țeavă sau tijă galvanizată	1	L235 galvanizată S235RJ	PN-EN 10224:2006 PN-EN 1025-1:2007
7	Cameră hidrant	1	EN-GJS 500-7 EN-GJL-250	PN-EN 1563:2012 PN-EN 1561:2012
6	Bulon M6x12	1	A2	DIN 933
5	Ecran	1	X6Cr17	PN-EN 10088-1:2007
4	Piston hidrant vulcanizat	1	EN-GJL-500-7 EN-GJL 250	PN-EN 1563: 2013 PN-EN 1561:2012
3	Piuliță din alamă	1	M058	PN-EN 12164:2002
2	Fișă din cauciuc	1	NBR/EPDM	PN-ISO 1629:2005
1	Capac țeavă ø80	1	Polietilenă	PN-EN ISO 1872-1:2000
Art.	Denumire	Il.	Material	Referință standard