



Adresa:
Judet Dambovita,
Oras Racari, Loc. Ghimpati
Str Damaroia, Nr 131
Banca ING-Sucursala Uverturii
Cont: RO12 INGB 0000 9999 0679 1277

Date identificare societate:
CUI: RO37381281
J 15/ 433/2017
Tel: 0740.160.676
office@wps-grup.ro

COLIERE CU GARNITURA – PIULITA STANDARD

Detalii Tehnice:

Colierele cu garnitura se folosesc pentru sustinerea tevilor din otel, fonta, PP, PPR, PEHD, PVC pe pereti, podele si plafoane in plan vertical si orizontal.

Garnitura din cauciuc EPDM cu care sunt prevazute reduce zgomotul (conform DIN 4109), vibratiile si preia partial dilatarea tevilor.

Tip constructiv: - 2 parti.


Material: otel carbon.

Protectie la coroziune: zincare

Temperatura de lucru (pentru garnitura EPDM): $-30^{\circ}\text{C} \dots +120^{\circ}\text{C}$

Grosimea garniturii din cauciuc EPDM : 4,5mm

Suruburile ce unsesc cele doua parti au cap Philips si sunt prevazute cu doua saibe ce previn pierderea acestora in timpul montarii.

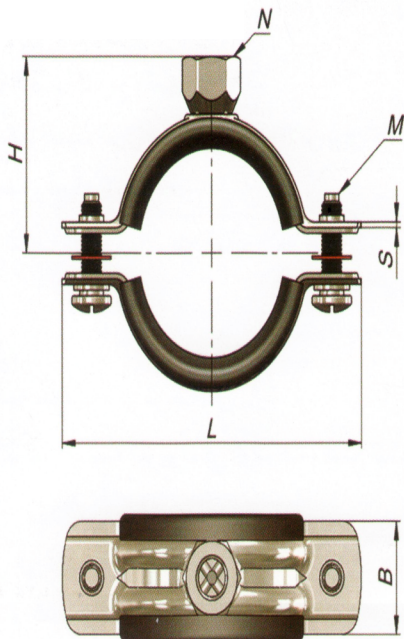

Dimesiune	Sarcina de rupere (KN)	Sarcina recomandata (KN)
1/4" – 1"	3,9	1,3
1 1/4" – 2"	4,8	1,6
66 – 73	6,9	2,3
120 – 130 - 8"	7,8	2,6

Dimensiune inch	Dimensiune prindere (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N
1/4"	12-16	54,5	24	M5	1x20	M8
3/8"	16-20	58,5	26	M5	1x20	M8
1/2 "	20-24	62,5	28	M5	1x20	M8
3/4 "	25-30	68,5	31	M5	1x20	M8
1"	32-37	76	34,5	M5	1x20	M8
1 1/4"	39-46	91,5	39	M5	1,2x20	M8
1 1/2"	47-53	99	42,5	M5	1,2x20	M8
53-59	53-59	105	45,5	M5	1,2x20	M8
2"	59-66	112	49	M5	1,2x20	M8
66-73	66-73	126	56	M6	1,5x25	M10
2 1/2"	74-81	134	60	M6	1,5x25	M10
82-89	82-89	142	64	M6	1,5x25	M10
3"	85-92	145	65,5	M6	1,5x25	M10
93-100	93-100	153	69,5	M6	1,5x25	M10
101-108	101-108	161	73,5	M6	1,5x25	M10
4"	107-117	170	78	M6	1,5x25	M10
120-130	120-130	184	84,5	M6	2x25	M10
126-136	126-136	190	87,5	M6	2x25	M10
5"	133-143	197	91	M6	2x25	M10
149-159	149-159	213	99	M6	2x25	M10
6"	156-168	222	103,5	M6	2x25	M10
191-203	191-203	257	121	M6	2x25	M12
8"	210-220	272	130	M6	2x25	M12